


## GRANUBLOW

**GRANUBLOW** est le produit idéal pour une isolation ultérieure des murs creux. Le spécialiste en isolation insuffle le matériau dans le vide de votre mur. **GRANUBLOW** est disponible en deux qualités différentes : **GRANUBLOW 033** et **GRANUBLOW 035**.

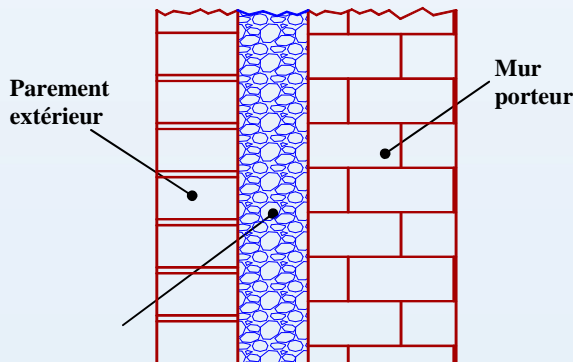

**GRANUBLOW**

### AVANTAGE

- Couche isolante sans joints
- Pas de découpe, pas de poussière
- Isolant peut être insufflé ultérieurement
- Solution simple dans des constructions complexes, excellente fluidité
- S'adapte à toutes les formes, sans joints
- **GRANUBLOW** est hydrophobe (rejette l'humidité) et garanti une isolation sèche, même si le mur est battu par la pluie ou en cas de parement extérieur humide.
- Sans CFC

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Composition:</b>	granulat de polystyrène- (EPS)	
<b>Conductivité thermique:</b>	$\lambda_R = 0,035 \text{ W/m K}$	$\lambda = 0,033 \text{ W/m K}$
<b>Couleur:</b>	gris	gris argenté
<b>Densité:</b>	env. $18 \text{ kg/m}^3$	env. $20 \text{ kg/m}^3$
<b>Granulométrie:</b>	max.6 mm de diamètre	
<b>Classement au feu:</b>	B2	
<b>Agrégation:</b>	Z-23.12-1780	
<b>Affaissement :</b>	$\leq 5\%$	
<b>Conditionnement:</b>	sacs de 200 l en PE / 12 sacs dans palette perdue	

### MISE EN OEUVRE

Le placement du matériau **GRANUBLOW** ne peut être réalisé que par des entreprises spécialisées.

Les consignes de préparation à l'insufflation du **GRANUBLOW** sont à respecter scrupuleusement.